

КАТАЛОГ

ДИЗАЙН- РАДИАТОРЫ
2025



ЦДМ



тел: +7 (938) 546-12-46

Краснодарский завод дизайн-радиаторов

Производство по ГОСТ

Российская компания «Центр Дизайна» является отечественным производителем популярной серии высококачественных стальных трубчатых дизайн-радиаторов.

Они идеально подходят для эксплуатации в условиях России и стран СНГ как в автономных системах отопления индивидуальных домов и коллективных системах теплоснабжения коттеджных поселков, так и в системах центрального отопления многоэтажных (высотных) зданий и сооружений.

Смотреть фильм о компании.



Отсканируйте QR код.

Сертификаты и разрешения





ДИЗАЙН-РАДИАТОР Diametro 42 V



Описание модели
на сайте



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			68	68	68	68	68	68
Вес секции, кг			1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
Межосевое расстояние БОК, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Ширина, мм	Межосевое НИЗ стороны, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	192	150	0,377	0,505	0,631	0,756	0,883	1,037
6	292	250	0,565	0,757	0,947	1,136	1,332	1,516
8	392	350	0,755	1,010	1,262	1,516	1,769	2,022
10	492	450	0,961	1,289	1,610	1,933	2,248	2,578
12	592	550	1,150	1,519	1,890	2,311	2,690	3,059

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для одноконтурных и двухконтурных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР Diametro 42 Z



Описание модели
на сайте



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Ширина, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			68	68	68	68	68	68
Вес секции, кг			1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
Межосевое расстояние НИЗ, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Высота, мм	Межосевое БОК разнес., мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	192	150	0,377	0,505	0,631	0,756	0,883	1,037
6	292	250	0,565	0,757	0,947	1,136	1,332	1,516
8	392	350	0,755	1,010	1,262	1,515	1,769	2,022
10	492	450	0,961	1,289	1,610	1,933	2,248	2,578
12	592	550	1,150	1,519	1,890	2,311	2,690	3,059

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



RAL 9016 RAL 9005 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7012 RAL 5001 RAL 7016 RAL 7022

Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



RAL 7024 RAL 1013



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР
Diametro 42 ZN (на ножках)



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Ширина, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			68	68	68	68	68	68
Вес секции, кг			1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
Межосевое расстояние НИЗ, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Высота, мм	Межосевое БОК разнес., мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	292	150	0,377	0,505	0,631	0,756	0,883	1,037
6	392	250	0,565	0,757	0,947	1,136	1,332	1,516
8	492	350	0,755	1,010	1,262	1,515	1,769	2,022
10	592	450	0,961	1,289	1,610	1,933	2,248	2,578
12	692	550	1,150	1,519	1,890	2,311	2,690	3,059

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



RAL 9016

RAL 9005

RAL 1015

RAL 7040

RAL 7012

RAL 5001

RAL 7016

RAL 7022

Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



RAL 7024

RAL 1013



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР Costola V



Описание модели
на сайте



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			87	87	87	87	87	87
Вес секции, кг			2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20
Межосевое расстояние БОК, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Ширина, мм	Межосевое НИЗ стороны, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	180	150	0,427	0,572	0,715	0,859	1,002	1,148
6	280	250	0,642	0,859	1,040	1,291	1,507	1,722
8	380	350	0,845	1,146	1,415	1,720	1,982	2,266
10	480	450	1,070	1,435	1,727	2,152	2,502	2,869
12	580	550	1,284	1,723	2,153	2,580	3,013	3,398

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



RAL 9016 RAL 9005 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7012 RAL 5001 RAL 7016 RAL 7022

Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



RAL 7024 RAL 1013



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР Costola Z



Описание модели
на сайте



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Ширина, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			87	87	87	87	87	87
Вес секции, кг			2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20
Межосевое расстояние НИЗ, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Высота, мм	Межосевое БОК разнес., мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	180	150	0,427	0,572	0,715	0,859	1,002	1,148
6	280	250	0,642	0,859	1,040	1,291	1,507	1,722
8	380	350	0,845	1,146	1,415	1,720	1,982	2,266
10	480	450	1,070	1,435	1,727	2,152	2,502	2,869
12	580	550	1,284	1,723	2,153	2,580	3,013	3,398

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



RAL 9016 RAL 9005 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7012 RAL 5001 RAL 7016 RAL 7022

Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



RAL 7024 RAL 1013



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР Costola ZN (на ножках)



Описание модели
на сайте



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Ширина, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			87	87	87	87	87	87
Вес секции, кг			2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20
Межосевое расстояние НИЗ, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Высота, мм	Межосевое БОК разнес., мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	280	150	0,427	0,572	0,715	0,859	1,002	1,148
6	380	250	0,642	0,859	1,040	1,291	1,507	1,722
8	480	350	0,845	1,146	1,415	1,720	1,982	2,266
10	580	450	1,070	1,435	1,727	2,152	2,502	2,869

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



RAL 9016 RAL 9005 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7012 RAL 5001 RAL 7016 RAL 7022

Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



RAL 7024 RAL 1013



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР Piatto V



Описание модели
на сайте



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			57	57	57	57	57	57
Вес секции, кг			2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20
Межосевое расстояние БОК, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Ширина, мм	Межосевое НИЗ стороны, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	258	198	0,428	0,574	0,716	0,859	1,002	1,148
6	390	330	0,642	0,860	1,075	1,291	1,507	1,723
8	522	462	0,846	1,146	1,416	1,721	1,982	2,267
10	654	594	1,072	1,435	1,793	2,153	2,502	2,870
12	786	726	1,285	1,723	2,154	2,581	3,014	3,400

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



RAL 9016 RAL 9005 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7012 RAL 5001 RAL 7016 RAL 7022

Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



RAL 7024 RAL 1013



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР Piatto V Premium





Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			57	57	57	57	57	57
Вес секции, кг			2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20
Межосевое расстояние БОК, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Ширина, мм	Межосевое НИЗ стороны, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	258	198	0,428	0,574	0,716	0,859	1,002	1,148
6	390	330	0,642	0,860	1,075	1,291	1,507	1,723
8	522	462	0,846	1,146	1,416	1,721	1,982	2,267
10	654	594	1,072	1,435	1,793	2,153	2,502	2,870
12	786	726	1,285	1,723	2,154	2,581	3,014	3,400

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма


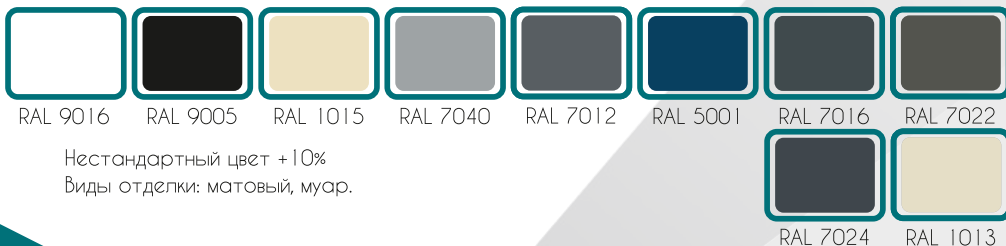


Схема расположения декора



Пример расположения декора

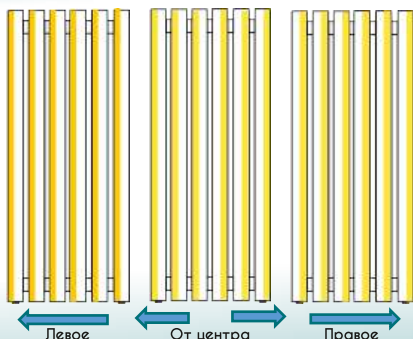

Золото матовое максимальная высота (длина) секции 2500мм



ДИЗАЙН-РАДИАТОР Piatto Z



Описание модели
на сайте



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Ширина, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			57	57	57	57	57	57
Вес секции, кг			2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20
Межосевое расстояние НИЗ, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Высота, мм	Межосевое БОК разнес., мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	258	198	0,428	0,574	0,716	0,859	1,002	1,148
6	390	330	0,642	0,860	1,075	1,291	1,507	1,723
8	522	462	0,846	1,146	1,416	1,721	1,982	2,267
10	654	594	1,072	1,435	1,793	2,153	2,502	2,870
12	786	726	1,285	1,723	2,154	2,581	3,014	3,400

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



RAL 9016 RAL 9005 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7012 RAL 5001 RAL 7016 RAL 7022

Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



RAL 7024 RAL 1013



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР Piatto Z Premium



Описание модели
на сайте



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Ширина, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			57	57	57	57	57	57
Вес секции, кг			2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20
Межсекое расстояние НИЗ, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Высота, мм	Межсекое БОК разнес., мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	258	198	0,428	0,574	0,716	0,859	1,002	1,148
6	390	330	0,642	0,860	1,075	1,291	1,507	1,723
8	522	462	0,846	1,146	1,416	1,721	1,982	2,267
10	654	594	1,072	1,435	1,793	2,153	2,502	2,870
12	786	726	1,285	1,723	2,154	2,581	3,014	3,400

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



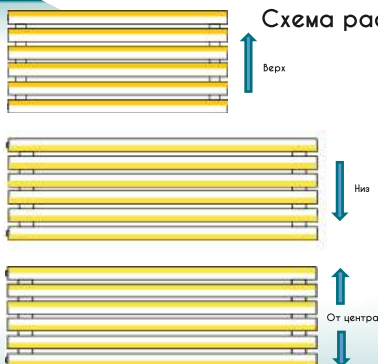


Схема расположения декора



Пример установки золотых полос от центра

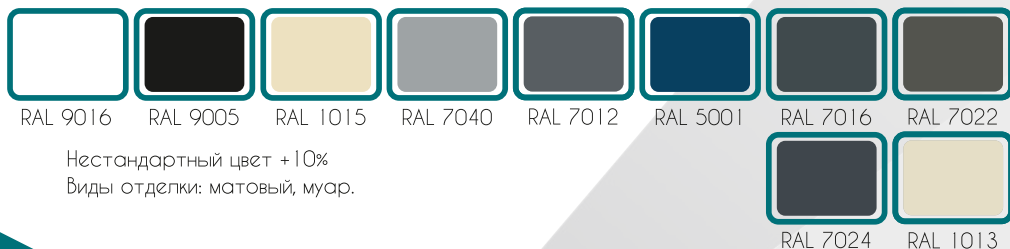



ДИЗАЙН-РАДИАТОР
Piatto ARCANA V



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм			600	800	1000	1200	1400	1600
Глубина секции, мм			57	57	57	57	57	57
Вес секции, кг			6,5	8,7	10,9	13	15,2	17,4
Межосевое расстояние БОК, мм			390	590	790	990	1190	1390
Количество секций	Ширина, мм	Межосевое НИЗ стороны, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
2	286	212	0,286	0,427	0,572	0,715	0,787	0,859
4	578	507	0,572	0,845	1,146	1,415	1,568	1,720
6	870	796	0,862	1,284	1,723	2,153	-	-
8	1162	1088	1,148	1,712	-	-	-	-

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР
Piatto ARCANA PREMIUM V




Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.



Высота, мм			600	800	1000	1200	1400	1600
Глубина секции, мм			57	57	57	57	57	57
Вес секции, кг			6,5	8,7	10,9	13	15,2	17,4
Межосевое расстояние БОК, мм			390	590	790	990	1190	1390
Количество секций	Ширина, мм	Межосевое НИЗ стороны, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
2	286	212	0,286	0,427	0,572	0,715	0,787	0,859
4	578	507	0,572	0,845	1,146	1,415	1,568	1,720
6	870	796	0,862	1,284	1,723	2,153	-	-
8	1162	1088	1,148	1,712	-	-	-	-

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма

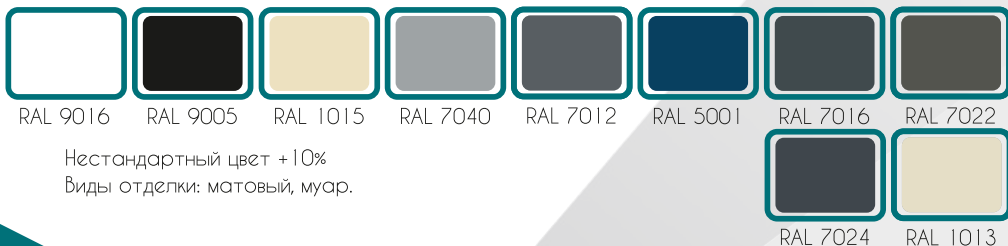

Варианты декора

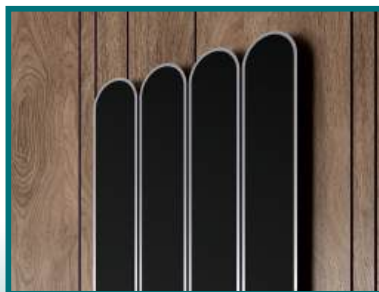



ДИЗАЙН-РАДИАТОР
Piatto SINGLE V



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			57	57	57	57	57	57
Вес секции, кг			3,3	4,4	5,5	6,7	7,8	8,9
Межосевое расстояние БОК, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Ширина, мм	Межосевое НИЗ стороны, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	258	198	0,428	0,574	0,716	0,859	1,002	1,148
6	390	330	0,642	0,860	1,075	1,291	1,507	1,723
8	522	462	0,846	1,146	1,416	1,721	1,982	2,267
10	654	594	1,072	1,435	1,793	2,153	2,502	2,870
12	786	726	1,285	1,723	2,154	2,581	3,014	3,400

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР
Piatto SINGLE Z



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			57	57	57	57	57	57
Вес секции, кг			3,3	4,4	5,5	6,7	7,8	8,9
Межосевое расстояние НИЗ, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Ширина, мм	Межосевое НИЗ стороны, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	258	198	0,428	0,574	0,716	0,859	1,002	1,148
6	390	330	0,642	0,860	1,075	1,291	1,507	1,723
8	522	462	0,846	1,146	1,416	1,721	1,982	2,267
10	654	594	1,072	1,435	1,793	2,153	2,502	2,870
12	786	726	1,285	1,723	2,154	2,581	3,014	3,400

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °C
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР Emotion V



Описание модели
на сайте



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм			600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Глубина секции, мм			84	84	84	84	84	84	84	84
Вес секции, кг			2,88	3,84	4,8	5,76	6,72	7,68	7,68	3,84
Межосевое расстояние БОК, мм			470	670	870	1070	1270	1470	1670	1870
Количество секций	Ширина, мм	Межосевое НИЗ стороны, мм	Квт	Квт	Квт	Квт	Квт	Квт	Квт	Квт
5	321	264	0,530	0,708	0,886	1,105	1,289	1,473	1,550	1,770
9	585	528	0,955	1,273	1,592	1,989	2,321	2,652	2,785	3,186
13	849	792	1,379	1,839	2,300	2,760	-	-	-	-

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР RX 60 V



Описание модели
на сайте




Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			85	85	85	85	85	85
Вес секции, кг			3,75	5	6,25	7,5	8,75	10
Межосевое расстояние БОК, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Ширина, мм	Межосевое НИЗ стороны, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	300	240	0,668	0,896	1,126	1,343	1,566	1,727
6	460	400	1,003	1,343	1,690	1,687	2,047	2,339
8	620	560	1,164	1,871	1,968	2,336	2,725	3,118
10	780	720	1,454	1,949	2,436	2,921	3,404	-

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для одноконтурных и двухконтурных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма

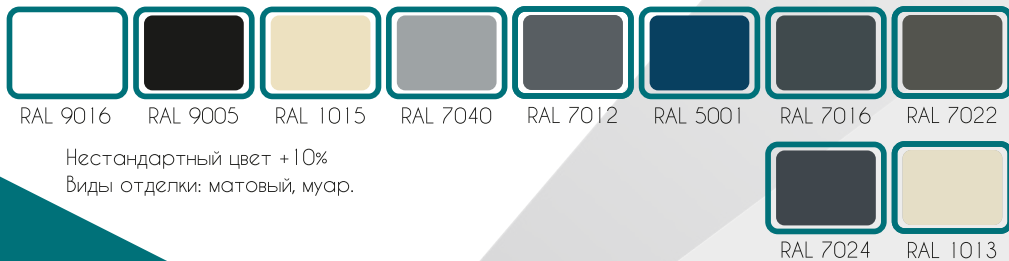

гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР RX 60 Z



Описание модели
на сайте



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Ширина, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			85	85	85	85	85	85
Вес секции, кг			3,75	5	6,25	7,5	8,75	10
Межосевое расстояние НИЗ, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Высота, мм	Межосевое БОК разнес., мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	300	240	0,668	0,896	1,126	1,343	1,566	1,727
6	460	400	1,003	1,343	1,690	1,687	2,047	2,339
8	620	560	1,164	1,871	1,968	2,336	2,725	3,118
10	780	720	1,454	1,949	2,436	2,921	3,404	-

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



RAL 9016 RAL 9005 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7012 RAL 5001 RAL 7016 RAL 7022

Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



RAL 7024 RAL 1013



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР
RX 60 ZN (на ножках)




Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Ширина, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			85	85	85	85	85	85
Вес секции, кг			3,75	5	6,25	7,5	8,75	10
Межосевое расстояние НИЗ, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Высота, мм	Межосевое БОК разнес., мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	400	240	0,668	0,896	1,126	1,343	1,566	1,727
6	560	400	1,003	1,343	1,690	1,687	2,047	2,339
8	720	560	1,164	1,871	1,968	2,336	2,725	3,118
10	880	720	1,454	1,949	2,436	2,921	3,404	-

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма

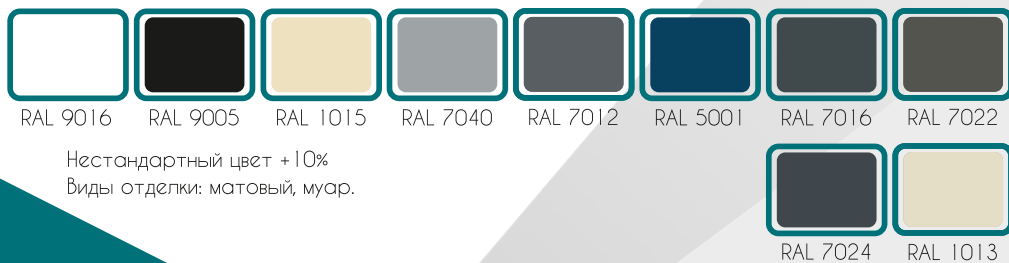

гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР
CUBITALE V



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Ширина, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			65	65	65	65	65	65
Вес секции, кг			2,12	2,82	3,53	4,23	4,94	5,64
Межосевое расстояние БОК, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Ширина, мм	Межосевое НИЗ стороны, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	190	150	0,382	0,511	0,638	0,766	0,893	1,022
6	290	250	0,572	0,767	0,958	1,150	1,343	1,534
8	390	350	0,754	1,021	1,260	1,532	1,765	2,018
10	490	450	0,954	1,278	1,596	1,916	2,227	2,555
12	590	550	1,145	1,535	1,918	2,298	2,683	3,026

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



RAL 9016 RAL 9005 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7012 RAL 5001 RAL 7016 RAL 7022

Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



RAL 7024 RAL 1013



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР
CUBITALE Z



Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Ширина, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			65	65	65	65	65	65
Вес секции, кг			2,12	2,82	5,53	4,23	4,94	5,64
Межосевое расстояние НИЗ, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Высота, мм	Межосевое БОК разнес, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	190	150	0,382	0,511	0,638	0,766	0,893	1,022
6	290	250	0,572	0,767	0,958	1,150	1,343	1,534
8	390	350	0,754	1,021	1,260	1,532	1,765	2,018
10	490	450	0,954	1,278	1,596	1,916	2,227	2,555
12	590	550	1,145	1,535	1,918	2,298	2,683	3,026

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма



RAL 9016 RAL 9005 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7012 RAL 5001 RAL 7016 RAL 7022

Нестандартный цвет +10%

Виды отделки: матовый, муар.



RAL 7024 RAL 1013



гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР Cerhio V



Описание модели
на сайте




Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			84	84	84	84	84	84
Вес секции, кг			2,88	3,84	4,80	5,76	6,72	7,68
Межосевое расстояние БОК, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Ширина, мм	Межосевое НИЗ стороны, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	255	198	0,527	0,709	0,886	1,062	1,238	1,416
6	387	330	0,791	1,062	1,327	1,592	1,859	2,124
8	519	462	1,056	1,416	1,770	2,123	2,477	2,832
10	651	594	1,315	1,770	2,212	2,653	-	-
12	783	726	1,578	2,124	2,654	-	-	-
14	915	858	1,843	2,478	-	-	-	-

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °C
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма

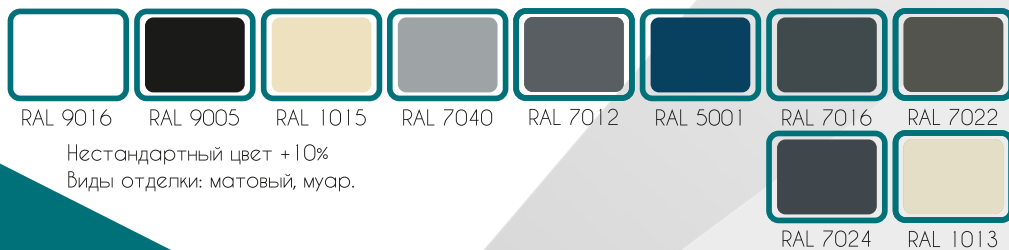

гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР Cerhio Z



Описание модели
на сайте




Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Ширина, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			84	84	84	84	84	84
Вес секции, кг			2,88	3,84	4,80	5,76	6,72	7,68
Межосевое расстояние НИЗ, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Высота, мм	Межосевое БОК стороны, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	255	198	0,527	0,709	0,886	1,062	1,238	1,416
6	387	330	0,791	1,062	1,327	1,592	1,859	2,124
8	519	462	1,056	1,416	1,770	2,123	2,477	2,832
10	651	594	1,315	1,770	2,212	2,653	-	-
12	783	726	1,578	2,124	2,654	-	-	-
14	915	858	1,843	2,478	-	-	-	-

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °C
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма

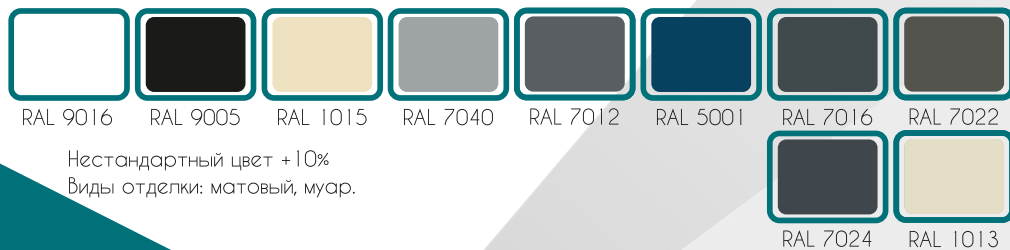

гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР
Cerhio ZN (на ножках)




Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Ширина, мм			750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм			84	84	84	84	84	84
Вес секции, кг			2,88	3,84	4,80	5,76	6,72	7,68
Межосевое расстояние НИЗ, мм			680	930	1180	1430	1680	1930
Количество секций	Высота, мм	Межосевое БОК стороны, мм	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт	Мощность, Квт
4	355	198	0,527	0,709	0,886	1,062	1,238	1,416
6	487	330	0,791	1,062	1,327	1,592	1,859	2,124
8	619	462	1,056	1,416	1,770	2,123	2,477	2,832
10	751	594	1,315	1,770	2,212	2,653	-	-
12	883	726	1,578	2,124	2,654	-	-	-
14	1015	858	1,843	2,478	-	-	-	-

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма

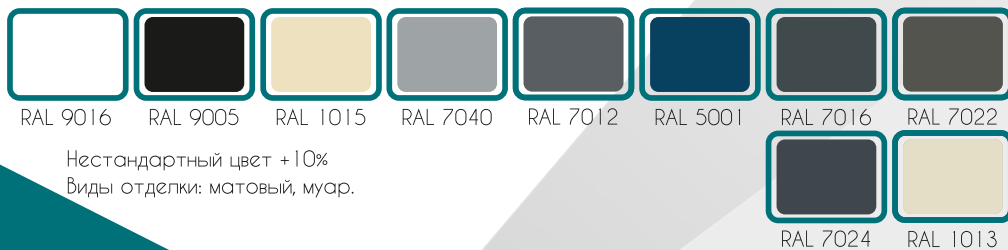

гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР
Cerhio VN (на ножках)




Дизайн-радиатор

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм			450	600
Глубина секции, мм			84	84
Вес секции, кг			2,88	3,84
Количество секций	Ширин	Межосевое НИЗ стороны, мм	кВт	кВт
4(+2)	387	198	0,247	0,354
6(+2)	519	330	0,372	0,530
8(+2)	651	462	0,496	0,708
10(+2)	783	594	0,619	0,884
12(+2)	915	726	0,743	1,062
14(+2)	1047	858	0,868	1,238

- для систем водяного теплоснабжения
- рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления
- комплектация: кронштейны, кран Маевского (воздухоотводчик)

Цветовая гамма

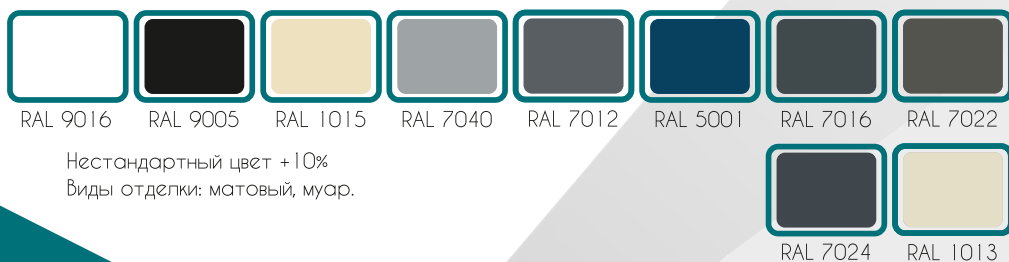

гарантия
производителя
5 лет



срок службы
30 лет
и более



цена на 30-50%
ниже европейских
аналогов, а
производится
по новейшим
технологиям



можно покрасить
в любой цвет,
широкий выбор
цветовых решений



более 30
вариантов
дизайна, которые
отлично дополняют
любой интерьер



требуют
минимального
ухода, легко
моются, не
накапливают
пыль



тонкие, глубина
от 60мм



все модели
соответствуют
ГОСТу и европейским
стандартам качества



ДИЗАЙН-РАДИАТОР Piatto VE



Описание модели
на сайте



Электрический полотенцесушитель

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм	57	57	57	57	57	57
Вес секции, кг	2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,2
Объем секции, литр	1,35	1,8	2,25	2,7	3,15	3,6
Количество секций	Ширина, мм	Потребляемая мощность, Вт				
4	258	*	*	*	*	*
6	390	*	*	*	*	*
8	522	*	*	*	*	
10	654	*	*			

* Потребляемая мощность от 120-800 Вт (в зависимости от модели ТЭНа)

Варианты цветов полотенцедержателей




Серебристый



Цвет по RAL

Цветовая гамма

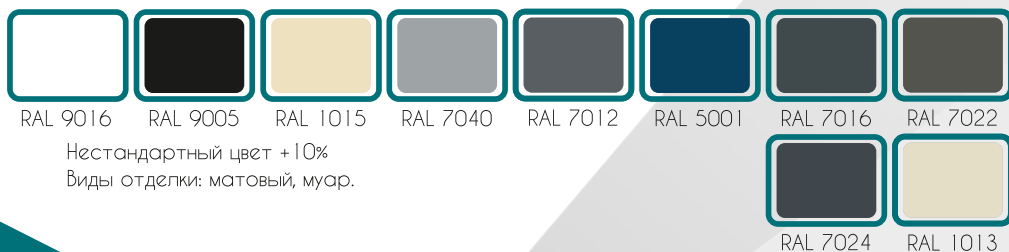

Возможно использование следующих ТЭНов

ТЭН для полотенцесушителя КТХ 4

- Золотой
- Серебряный
- Хром
- Белый
- Черный



ТЭН для полотенцесушителя МОА

- Золотой
- Серебряный
- Хром
- Белый
- Черный





ДИЗАЙН-РАДИАТОР Diametro VE



Описание модели
на сайте



Электрический полотенцесушитель

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм		750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм		68	68	68	68	68	68
Вес секции, кг		1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
Объем секции, литр		1,04	1,38	1,73	2,07	2,42	2,76
Количество секций	Ширина, мм	Потребляемая мощность, Вт					
4	192	*	*	*	*	*	*
6	292	*	*	*	*	*	*
8	392	*	*	*	*	*	*

* Потребляемая мощность от 120-800 Вт (в зависимости от модели ТЭНа)

Варианты цветов полотенцедержателей




Серебристый



Цвет по RAL

Цветовая гамма

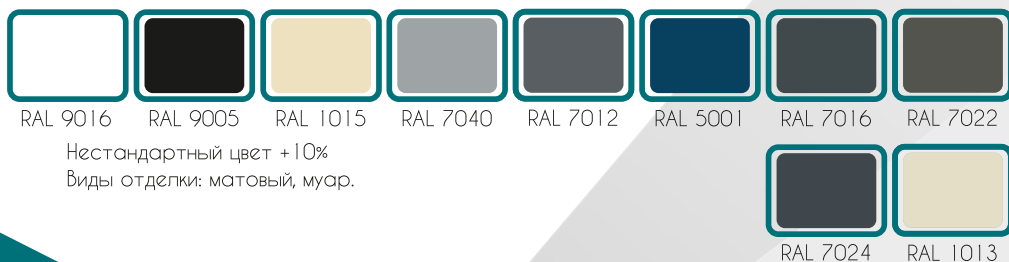

Возможно использование следующих ТЭНов

ТЭН для полотенцесушителя КТХ 4

- Золотой
- Серебряный
- Хром
- Белый
- Черный



ТЭН для полотенцесушителя МОА

- Золотой
- Серебряный
- Хром
- Белый
- Черный





ДИЗАЙН-РАДИАТОР Costola VE



Описание модели
на сайте



Электрический полотенцесушитель

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм		750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм		87	87	87	87	87	87
Вес секции, кг		2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20
Объем секции, литр		1,35	1,8	2,25	2,7	3,15	3,6
Количество секций	Ширина, мм	Потребляемая мощность, Вт					
4	180	*	*	*	*	*	*
6	280	*	*	*	*	*	*
8	380	*	*	*	*		
10	480	*	*				

* Потребляемая мощность от 120-800 Вт (в зависимости от модели ТЭНа)

Варианты цветов полотенцедержателей



Серебристый



Цвет по RAL

Цветовая гамма



RAL 9016

RAL 9005

RAL 1015

RAL 7040

RAL 7012

RAL 5001

RAL 7016

RAL 7022

Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



RAL 7024

RAL 1013

Возможно использование следующих ТЭНов

ТЭН для полотенцесушителя КТХ 4

- Золотой
- Серебряный
- Хром
- Белый
- Черный



ТЭН для полотенцесушителя МОА

- Золотой
- Серебряный
- Хром
- Белый
- Черный





ДИЗАЙН-РАДИАТОР
RX 60 VE



Электрический полотенцесушитель

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм	85	85	85	85	85	85
Вес секции, кг	3,75	5	6,25	7,5	8,75	10
Объем секции, литр	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2
Количество секций	Ширина, мм	Потребляемая мощность, Вт				
4	300	*	*	*	*	
6	460	*	*			
8	620	*				

* Потребляемая мощность от 120-800 Вт (в зависимости от модели ТЭНа)

Варианты цветов полотенцедержателей



Серебристый



Цвет по RAL

Цветовая гамма



RAL 9016



RAL 9005



RAL 1015



RAL 7040



RAL 7012



RAL 5001



RAL 7016



RAL 7022

Нестандартный цвет +10%
Виды отделки: матовый, муар.



RAL 7024



RAL 1013

Возможно использование следующих ТЭНов

ТЭН для полотенцесушителя КТХ 4

- Золотой
- Серебряный
- Хром
- Белый
- Черный



ТЭН для полотенцесушителя МОА

- Золотой
- Серебряный
- Хром
- Белый
- Черный





ДИЗАЙН-РАДИАТОР
CUBITALE VE



Электрический полотенцесушитель

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм		750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм		65	65	65	65	65	65
Вес секции, кг		2,12	2,82	3,53	4,23	4,94	5,64
Объем секции, литр		0,92	1,22	1,53	1,83	2,14	2,44
Количество секций	Ширина, мм	Потребляемая мощность, Вт					
4	190	*	*	*	*	*	*
6	290	*	*	*	*	*	*
8	390	*	*	*	*		
10	490	*	*				

* Потребляемая мощность от 120-800 Вт (в зависимости от модели ТЭНа)

Варианты цветов полотенцедержателей




Серебристый



Цвет по RAL

Цветовая гамма

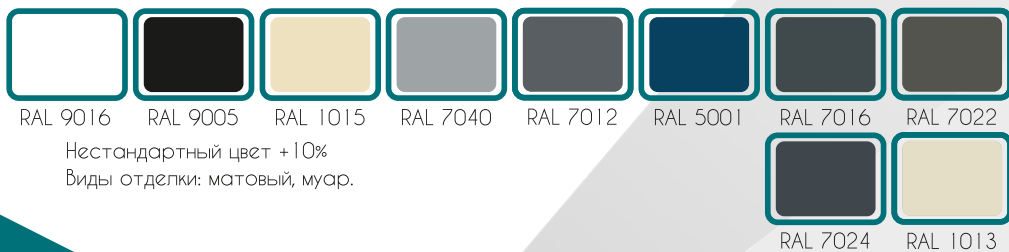

Возможно использование следующих ТЭНов

ТЭН для полотенцесушителя КТХ 4

- Золотой
- Серебряный
- Хром
- Белый
- Черный



ТЭН для полотенцесушителя МОА

- Золотой
- Серебряный
- Хром
- Белый
- Черный





**AISI
304L**
Пищевая
нержавеющая
сталь

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ INOX K30



Описание модели
на сайте



Полотенцесушитель

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм	30	30	30	30	30	30
Количество секций	Ширина, мм					
4	180					
6	280					
8	380					

Варианты полотенцедержателей




Цвет по RAL



Цвет по RAL

Цветовая гамма

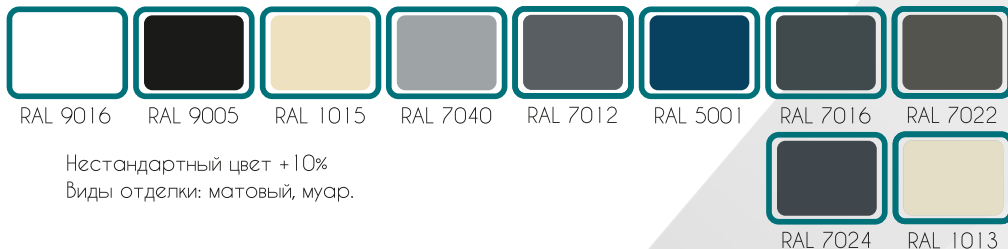

Вертикальный трубчатый полотенцесушитель INOX K30 из нержавеющей стали — идеальное решение для размещения в ванной комнате. Подходит для систем горячего водоснабжения. Это стильный полотенцесушитель, который станет неотъемлемым предметом интерьера современной ванной комнаты.

Для производства полотенцесушителя используется только высококачественная нержавеющая сталь марки AISI 304L с высоким содержанием легирующих элементов, Ni и Cr, это позволяет изделиям сохранять стойкость к агрессивным коррозионным средам, что существенно продлевает срок их эксплуатации. Толщина стенки используемой трубы не менее 2 мм, это обеспечивает 10-ти кратный запас прочности, труба устойчива к резким перепадам давления в системе водоснабжения!

Технические характеристики:

- для систем горячего водоснабжения и отопления
- рабочее давление до 8 атм, испытательное давление 12 атм
- порошковая покраска по RAL



**AISI
304L**
Пищевая
нержавеющая
сталь



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ INOX D32

Описание модели
на сайте



Полотенцесушитель

Произведены на сверхточном импортном оборудовании, дающим высокую надежность и герметичность соединений.

Высота, мм	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина секции, мм	32	32	32	32	32	32
Количество секций	Ширина, мм					
4	182					
6	282					
8	382					

Варианты полотенцедержателей



Цвет по RAL



Цвет по RAL

Цветовая гамма







Вертикальный трубчатый полотенцесушитель INOX K30 из нержавеющей стали — идеальное решение для размещения в ванной комнате. Подходит для систем горячего водоснабжения. Это стильный полотенцесушитель, который станет неотъемлемым предметом интерьера современной ванной комнаты.

Для производства полотенцесушителя используется только высококачественная нержавеющая сталь марки AISI 304L с высоким содержанием легирующих элементов, Ni и Cr, это позволяет изделиям сохранять стойкость к агрессивным коррозионным средам, что существенно продлевает срок их эксплуатации. Толщина стенки используемой трубы не менее 2 мм, это обеспечивает 10-ти кратный запас прочности, труба устойчива к резким перепадам давления в системе водоснабжения!

Технические характеристики:

- для систем горячего водоснабжения и отопления
- рабочее давление до 8 атм, испытательное давление 12 атм
- порошковая покраска по RAL

Варианты подключения

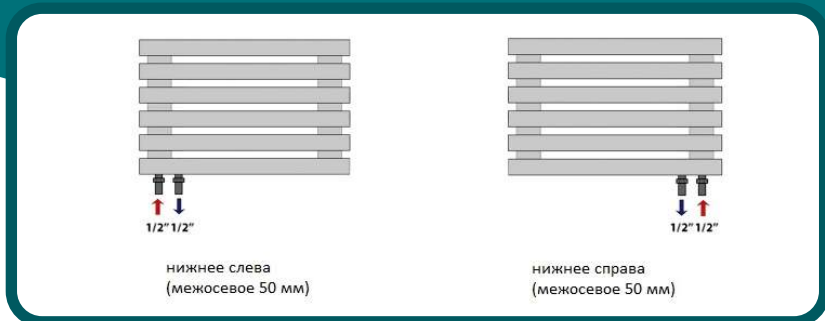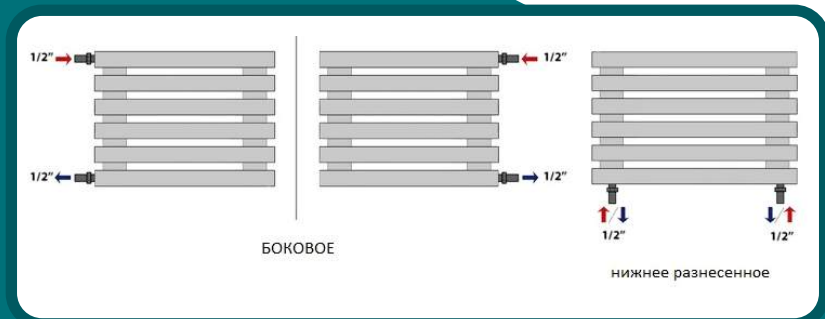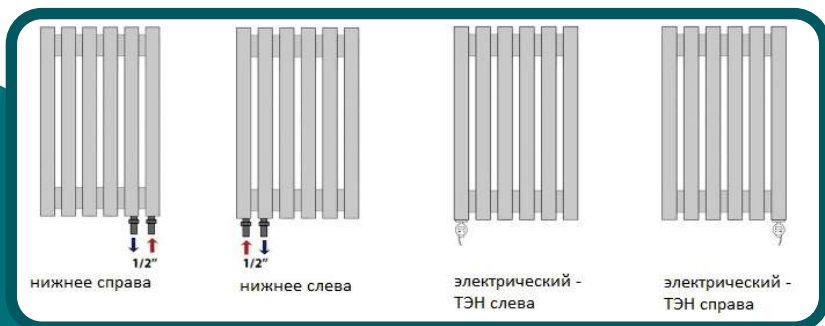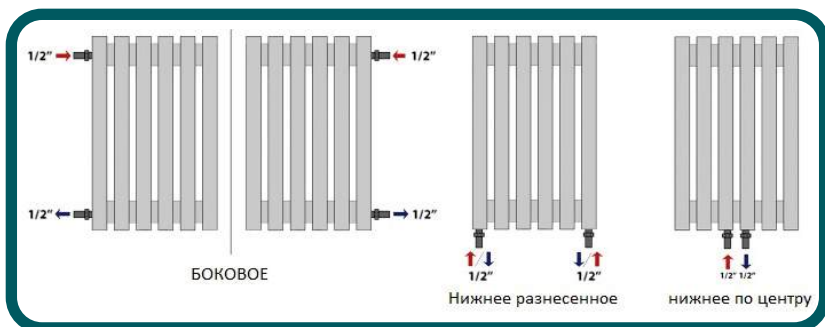



Краснодар, Северная, 320/1,
ТЦ ИНТЕРЬЕР, "Центр Дизайна & Мебели"
Телефон: 8-938-546-12-46

Москва, Волгоградский пр-т, 32, корпус 25,
ТЦ "Метр Квадратный"
Телефон: 8-928-271-04-98

Пятигорск, Кисловдское ш. 22
ТК "Пазл"
Телефон: 8-928-201-79-22